



STAZIONE DI SABBIATURA PORTATILE

COMPLETE BLASTER "M"

Tutta la potenza dove vuoi

Nuovo gruppo di lavoro, sabbiatrice a getto libero Sabix in combinazione con il motocompressore Motoblaster

Complete Blaster "M" soddisfa l'esigenza di effettuare interventi di sabbiatura direttamente in loco, senza ingombranti compressori e generatori di corrente, senza nessuna limitazione.

CASCO DI PROTEZIONE AIR SAF AS2

Accessorio di serie

Autoventilato con controllo elettronico del flusso d'aria, aletta parasole per proteggere la visiera apribile dai raggi solari e da cadute accidentali.

SABBIATRICE A PRESSIONE SABIX

carrellata 8 Lt, con comando a distanza soddisfa l'esigenza di lavorare a bassa pressione, può lavorare con ridotte portate d'aria.

MOTOCOMPRESSORE A 4 TEMPI

motore a scoppio a benzina, avviamento a strappo con fune autoavvolgente, valvola automatica di sfiato e messa a vuoto, mantiene costante la pressione nel serbatoio.

ABRASIVO GARBLAST

Accessorio di serie

100Kg di Garblast, abrasivo naturale, dal basso consumo e dalla massima resa.





STAZIONE COMPLETA DI SABBIAIATURA PORTATILE COMPLETE BLASTER "M"

Motoblaster con motore a scoppio 4 tempi

Motocompressore ad alte prestazioni con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente.

Testata bicilindrica mono-stadio con cilindro in ghisa ad elevato rendimento d'aria. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che **mantiene la pressione costante nel serbatoio.**

Completo di filtro riduttore e ripartitore con attacchi multipli. Gruppo dotato di maniglie smontabili e ruote pneumatiche, **nato per affiancare le sabbiatrici FeVi.**




Motoblaster - dati tecnici

Lt	17+17
Aria aspirata	500l/min-30,01 m3/h-17,65 c.f.m.
Aria resa	l/min - m3/h - c.f.m.
Motore	6,5 Hp - Kw
Cilindri	2
Max. pressione di lavoro	Bar: 11 - p.s.i.:160
Misure	(mm) L:1100 H:900 B:730

Casco Air Saf AS2

Il primo casco **auto ventilato** per sabbiaatura, con **controllo elettronico del flusso d'aria.** Dotato di uno speciale sistema **antiappannamento della visiera.** Il flusso d'aria continua elimina ogni sforzo respiratorio e **impedisce l'entrata di aria contaminata.**

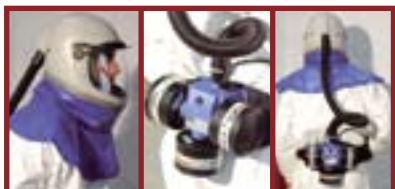

Dotato di un'aletta parasole che protegge la visiera apribile dai raggi solari e da eventuali cadute accidentali.

Air Saf AS2 - dati tecnici

Alimentazione	da batteria del trattore con apposito cavo, batteria ricaricabile 6V - 6AH
Autonomia	7 ore
Tempo di ricarica	10 ore
Filtri	3
Flusso aria	> 200 l/m
Classificazione	secondo EN12941:98 TH-TH3

Sabix sabbiatrica a pressione a getto libero

Sabix nasce per soddisfare quelle **esigenze di sabbiaatura**, dove è necessario lavorare a **basse pressioni con grande maneggevolezza e praticità.**

Uno strumento professionale costruito con i migliori componenti, al fine di **garantire prestazioni di altissimo livello.**

Grazie ad un innovativo sistema di chiusura del serbatoio, **può funzionare anche con ridotte portate d'aria**, in genere provenienti da piccoli compressori monofase.

La pressione di lavoro può variare da 0.5 bar a 08 bar, a seconda della forza del compressore che affianca la sabbiatrica.



Sabix - dati tecnici

Dimensioni cm	H 90 x 50 x 40
Capacità	08 lt
Consumo d'aria	200/500 l min
Pressione d'esercizio	0,5 - 08 bar
Ugello	widia diam 1.5 mm / 3 mm

Garblast abrasivo

Garblast è un **materiale di sabbiaatura naturale. E' uno dei minerali piu duri e assolutamente puro**, privo di metalli, polveri e sostanze organiche. Viene estratto in australia attraverso un moderno impianto. Utilizzabile per tutti i campi d'impiego della pulizia superficiale. Garantisce una qualità di sabbiaatura ottimale a **basso consumo e ad alta resa** per condizioni ambientali e di lavoro sicuro.



Garblast - dati tecnici

Composizione	almandite 98% ilmenite ca.1% - zircono 0,25%
Stato	granulare
Colore	dal rosso intenso al rosa
Odore	nessuno
Massa (20°C)	2800 kg/m3
Reazioni pericolose	nessuna



FEVI SRL UNIPERSONALE
VIA KOCH, 49/A-51
43100 PILASTRELLO - PR - ITALY
TEL +39 0521.642103
FAX +39 0521.641445
WWW.FEVI.IT - INFO@FEVI.IT
P. IVA 02452730340